



WV3 VARMEVENTIL



Flangeventil

- ✓ Overbelastningsstop
- ✓ Manuel betjening
- ✓ Driftsikker
- ✓ Alle flangetilslutninger er lavet i henhold til DIN 2633



Muffeventil

Driftsikker 3-vejs reguleringsventil til varmtvandsanlæg

DGT by Senmatic's varmeventil WV3 er en 3-vejs reguleringsventil for styring af varmeanlæg med varmt vand. WV3 er specielt konstrueret for at opfylde de krav, der stilles til varmeregulering i gartnerier og andre bygninger, og der er således lagt stor vægt på driftsikkerheden.

WV3 er udstyret med en driftsikker elmotor, og ventilen kan leveres med motor for 24 eller 220 V. Endestoppet er udformet således, at det også virker som overbelastningsstop. Dette medfører, at der ikke sker nedbrud i tilfælde af en blokering af ventilkeglen. (Dette kan forårsages af fremmedlegemer i vandet f.eks. glødeskaller). Svigter strømmen, kan ventilen betjenes ved et simpelt manuelt indgreb.

WV3 kan leveres i normale standarddimensioner. Som muffeventil kan den leveres i dimensionerne: 15, 20, 25, 32, 40 og 50 mm. Som flangeventil fås den i dimensionerne: 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150 og 200 mm.

Alle flangetilslutninger er lavet i henhold til DIN 2633.




SPECIFIKATIONER / WV3 VARMEVENTIL

Parametre

Forsyning	Alle varmeventiler kan leveres til 24 eller 230 V AC
Lækstrøm	0,1 % of Kv
Materiale flangeventiler	Støbejern, tryktrin TN 10
Materiale muffeventiler	Rødgods, tryktrin TN 10
Pakning	O-ring (Viton samt selvjusterende teflon)


Type: Muffeventil

Varenr. / spænding	Dimension (mm)	Mål (mm)			Kv	Pmax. mVS
		A	B	H		
240110 (230V) / 240210 (24V)	15	70	70	448	2,7	100
240120 (230V) / 240220 (24V)	20	80	70	448	5,6	100
240130 (230V) / 240230 (24V)	25	90	70	448	10	100
240140 (230V) / 240240 (24V)	32	115	80	455	16	93
240150 (230V) / 240250 (24V)	40	130	80	458	27	60
240160 (230V) / 240260 (24V)	50	160	95	460	39	38

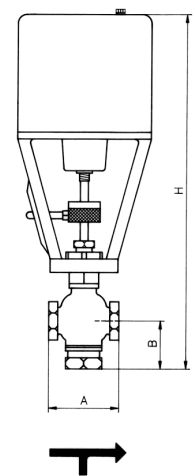

Type: Flangeventil

Varenr. / spænding	Dimension (mm)	Mål (mm)			Kv	Pmax. mVS
		A	B	H		
240310 (230V) / 240410 (24V)	32	180	90	523	16	93
240320 (230V) / 240420 (24V)	40	200	100	523	27	60
240330 (230V) / 240430 (24V)	50	230	115	508	39	38
240340 (230V) / 240440 (24V)	65	290	145	538	63	39
240350 (230V) / 240450 (24V)	80	310	155	548	100	26
240360 (230V) / 240460 (24V)	100	350	175	568	160	18
240370 (230V) / 240470 (24V)	125	400	200	593	215	15
240380 (230V) / 240480 (24V)	150	480	240	633	310	15
240390 (230V) / 240490 (24V)	200	600	300	693	550	15

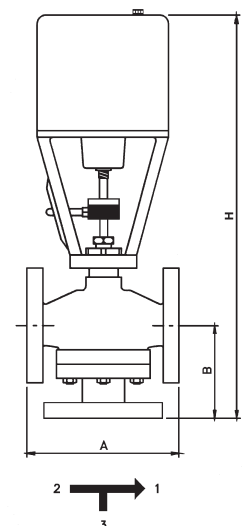

Forhandler:

Ver. 07122021

Kontaktinformation:

DGT by Senmatic
tlf.: +45 64 89 22 11
dgtsales@senmatic.com – www.senmatic.dk

Hovedkontor:

Senmatic A/S - Industrivej 8 - DK-5471 Sønderød